环保物料

Pin数	尺寸A	尺寸B
4	7.50	10.00
5	10.00	12.50
6	12.50	15.00
7	15.00	17.50
8	17.50	20.00
9	20.00	22.50
10	22.50	25.00
11	25.00	27.50
12	27.50	30.00
13	30.00	32.50
14	32.50	35.00
15	35.00	37.50
16	37.50	40.00
17	40.00	42.50
18	42.50	45.00
19	45.00	47.50
20	47.50	50.00
21	50.00	52.50
22	52.50	55.00
23	55.00	57.50
24	57.50	60.00
25	60.00	62.50
26	62.50	65.00
27	65.00	67.50

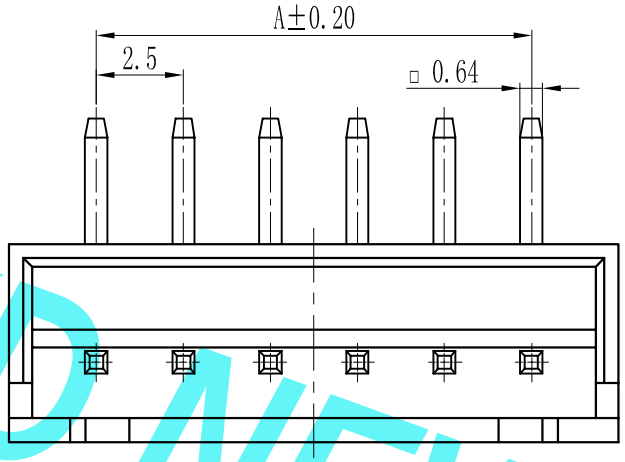

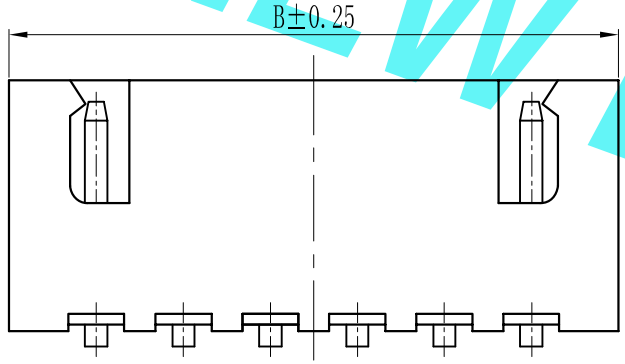

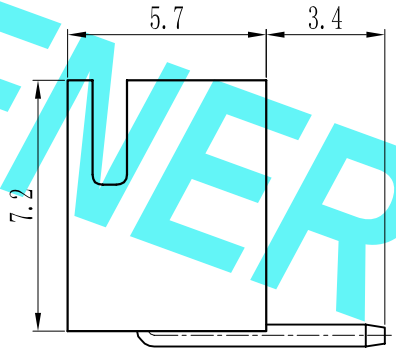



P.C.B LAYOUT

技术参数 SPECIFICATIONS

◆间距：2.5 Pitch:2.5

◆适用线规：AWG#22-#28
Applicable Wire:AWG#22-#28

◆额定电压：AC,DC,250V（有效值）
Voltage rating: AC,DC,250V(rms)

◆额定电流：2.5A,AC,DC(AWG#22)
Current rating:2.5A,AC,DC(AWG#22)

◆耐压值：800V AC/minute
Withstand voltage:800V AC/minute

◆工作温度：-25℃～+85℃
Working Temp:-25℃～+85℃

◆绝缘电阻：≥1000MΩ
Insulation resistance:≥1000MΩ

◆接触电阻：≤10mΩ
Contact resistance:≤10mΩ

材料 MATERIAL

◆绝缘体：尼龙66,UL94-V0
Insulator:Nylon66 UL94-V0

KD NEW ENERGY

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD	PART. NO:	XH-NAW
				LINEAR	ANGLES	APPROVED			公司网址：www.dgoonne.cn 公司电话：0769-85337833 邮箱：2850175966@qq.com 公司传真：0769-85392827	DWG. NO:	
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER			TITLE: 2.50mm pitch Single Wafer		
A0	新图面发行	2018.12.06	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°						
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.06		REV: A0	SHEET: 1/1